



显示板接口
读卡器接口
2002_BOX-1
GDYMDZ
20170805



接显示板
设置键
读卡器
电源
接结算按键
接电磁阀
接流量计
2002_BOX-2

一、电源

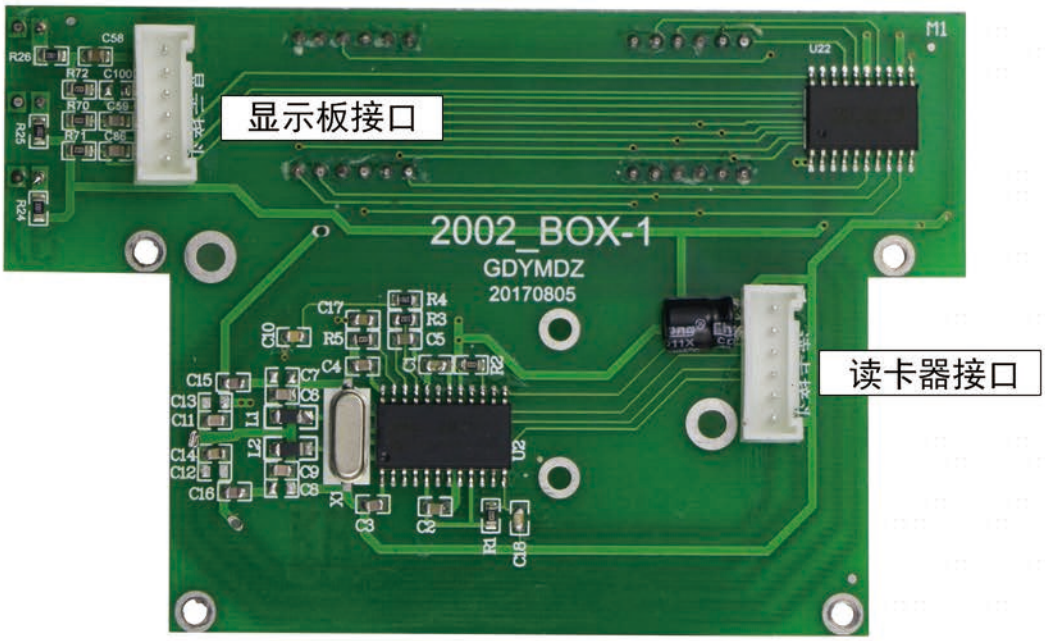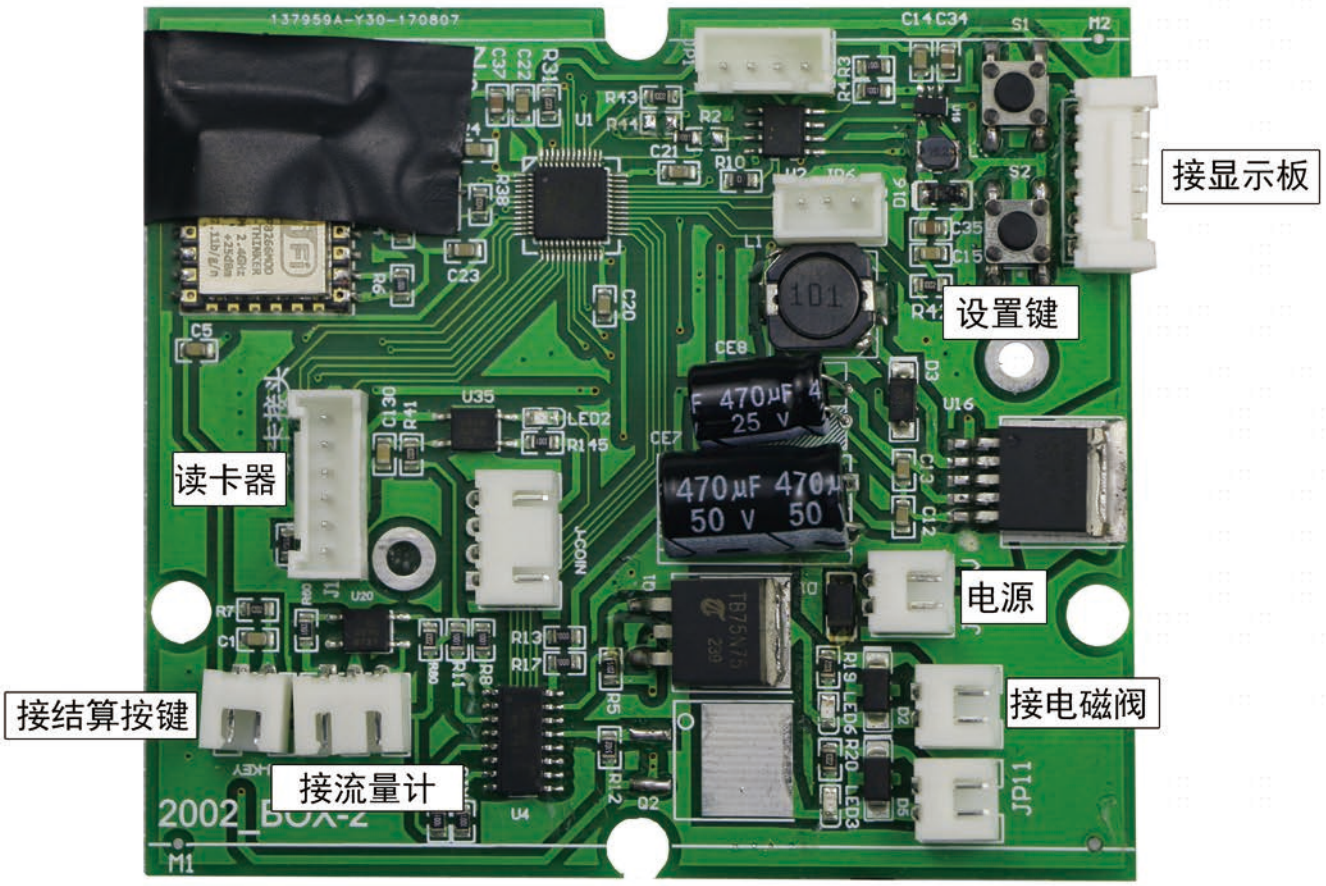


电源24V，需要区分正负极

二、流量计



流量计端口从左到右，
依次接流量计的红 黄 蓝三条连接线
或者是红 黄 黑三条连接线


三、电磁阀控制



输出24V，电磁阀不用区分正负极

三、WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键







3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为12345678
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这个网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成





参数设置

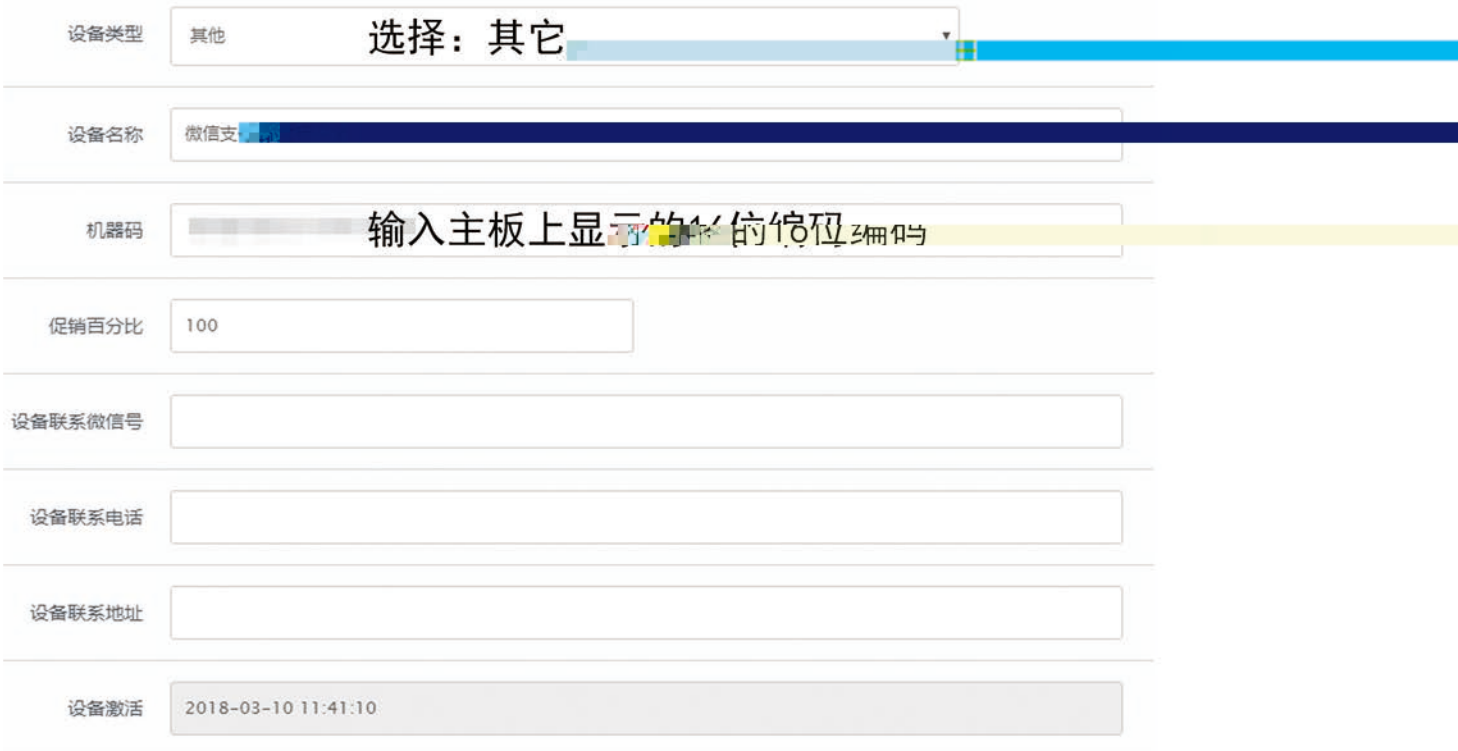

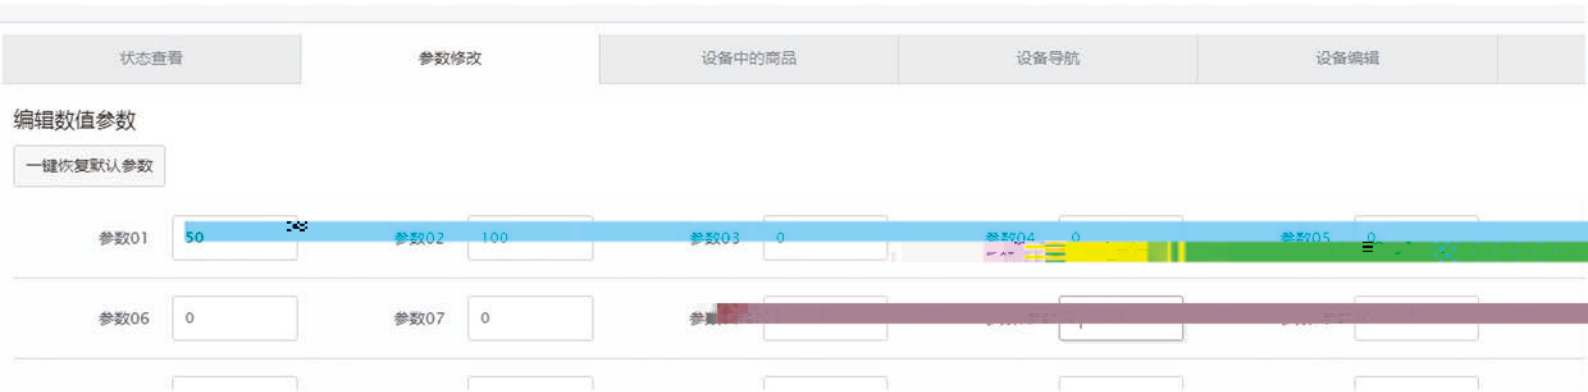

参数1 ： 预扣脉冲，

参数2 ： 一元钱可以买到的脉冲

参数3 ： 脉冲类型 0时间计费 1流量计费