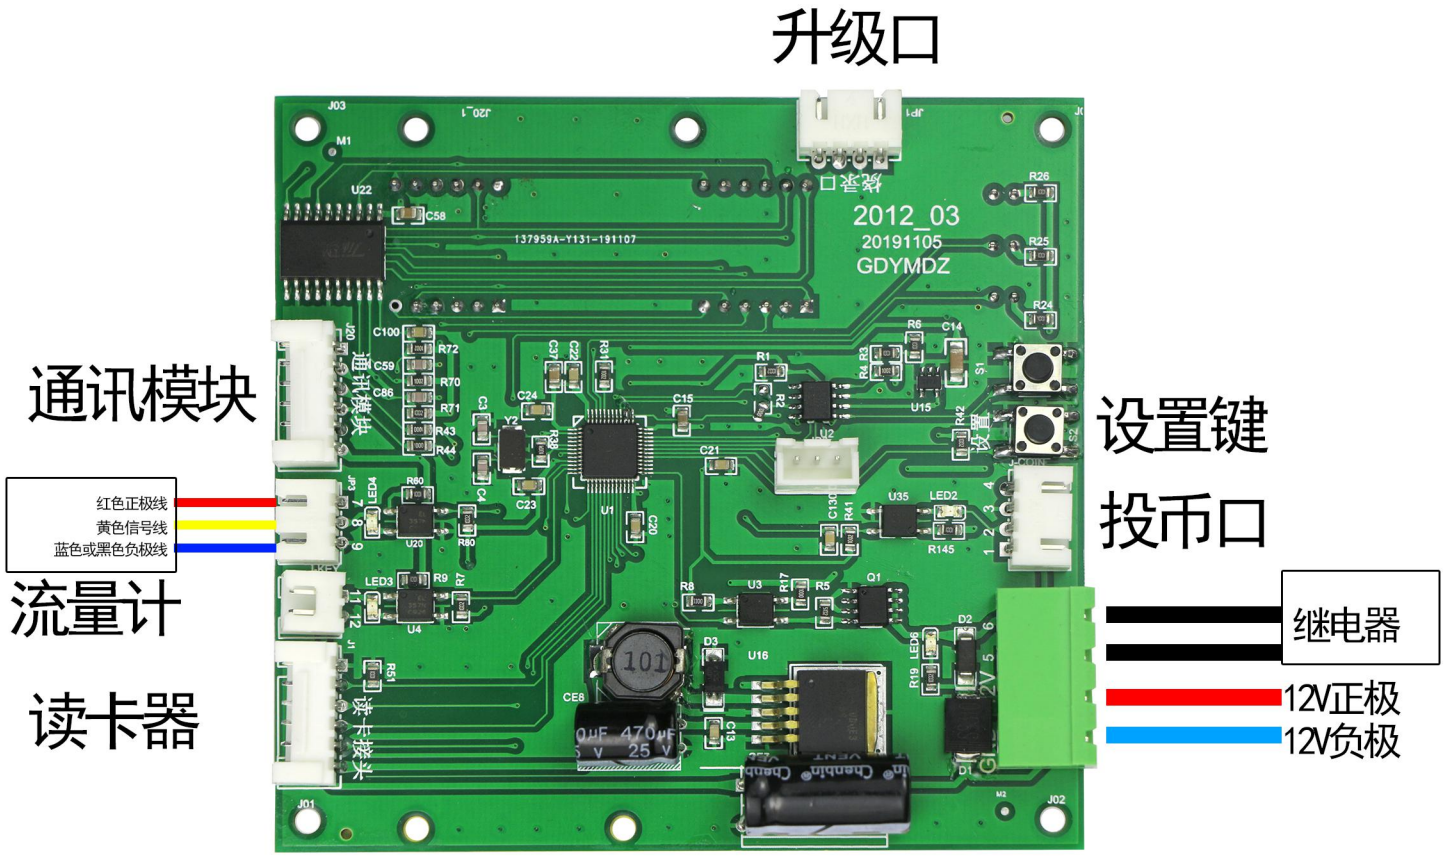


一、主板的设备编码


设备编码位2+通讯模块IMEI码

如：2862810043106128

EC20

SN:
IMEI:862810043106128
MEID:
CMIIT ID:

4G模块（EC20）

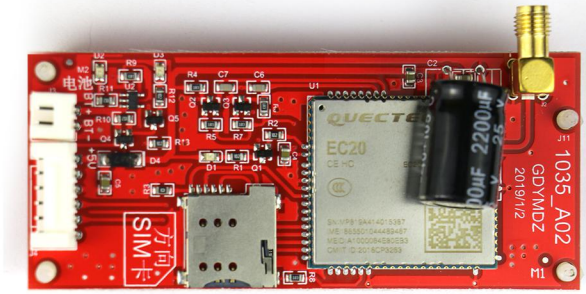


4G模块（EC20）


M35

SN:
IMEI:862810043106128
FCC ID:
CMIIT ID:

2G模块（M35）

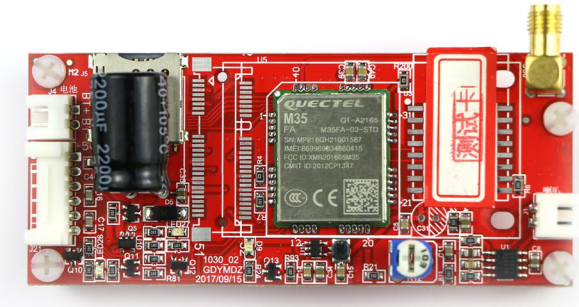


2G模块(M35)

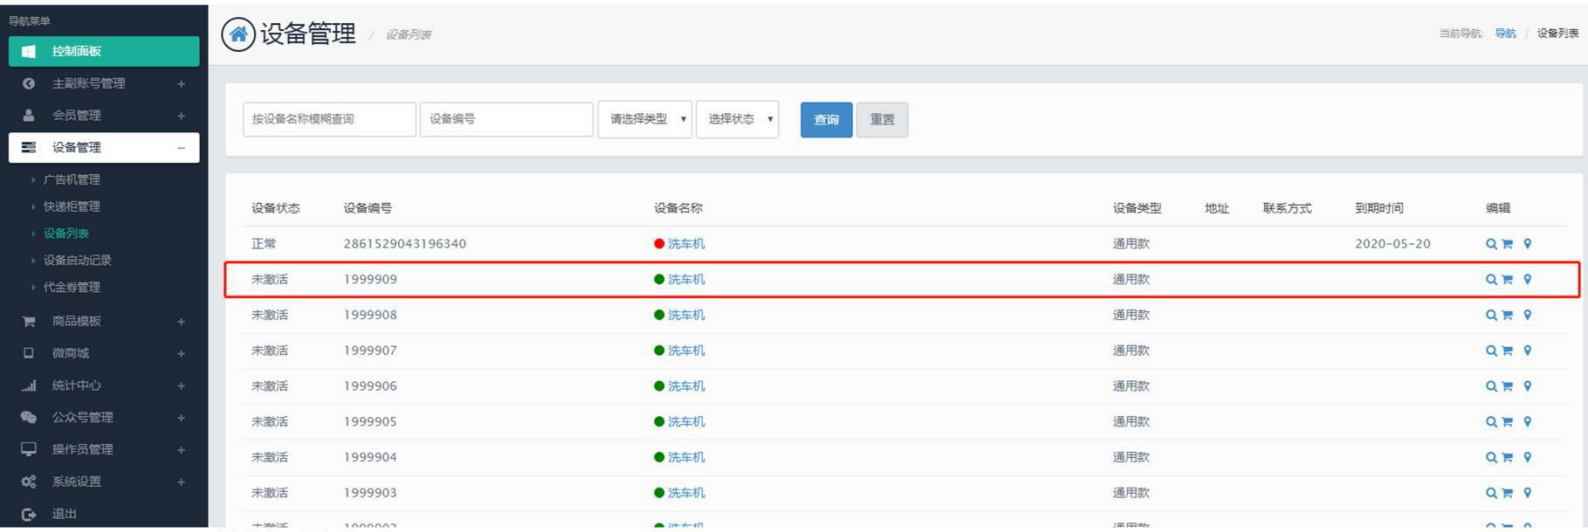

二、激活设备

1. 登陆后台
2. 点击设备管理 — 点击设备列表 — 点击设备
3. 点击设备编辑

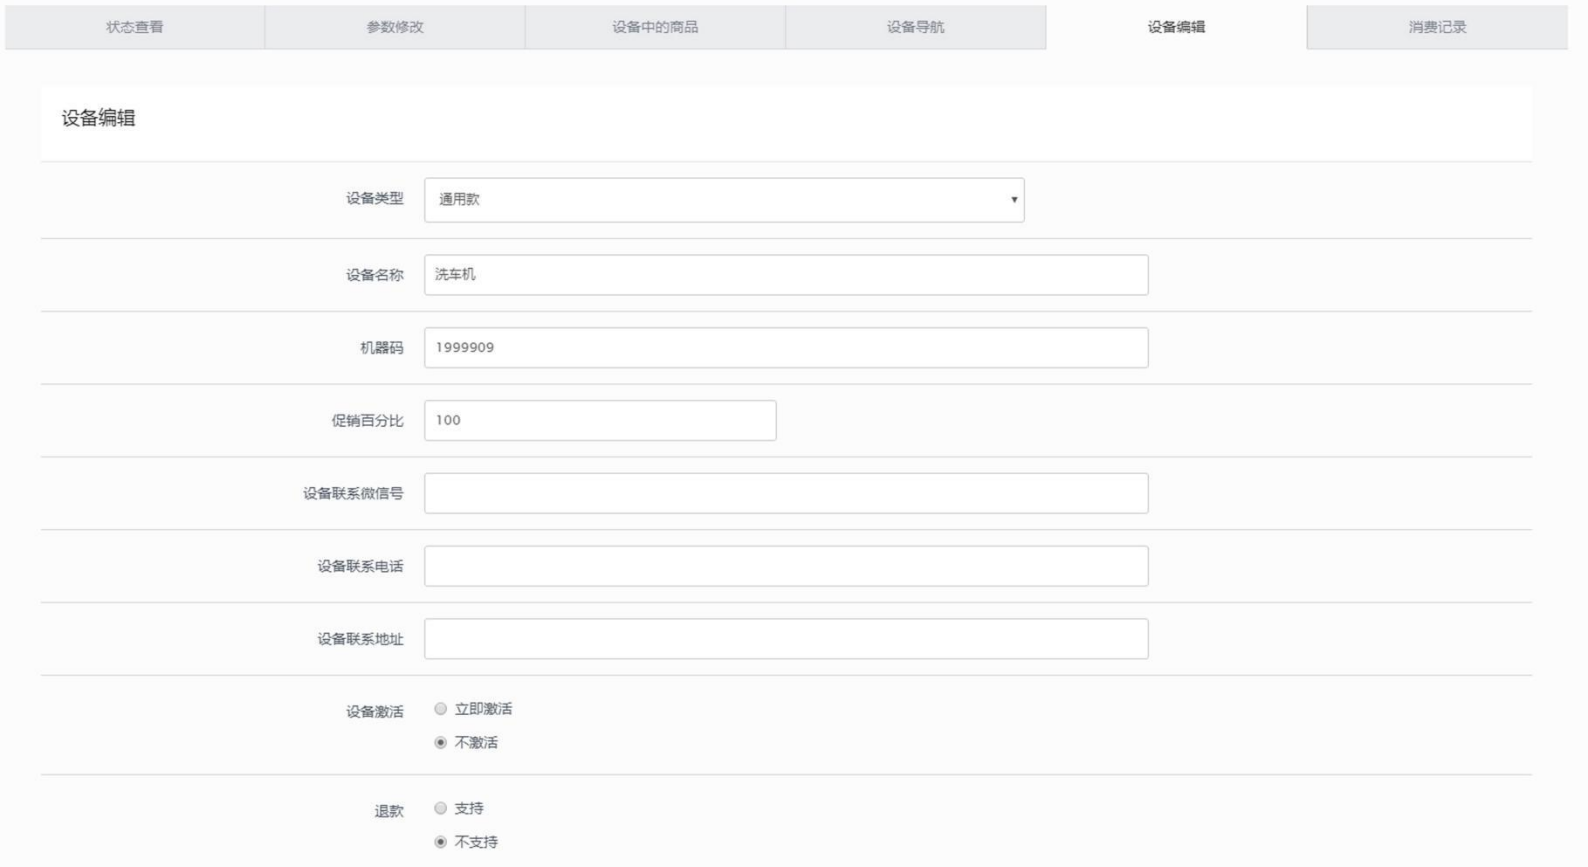

(1. 设备类型更改为“售水机”

(2. 更改“机械码”（2+通讯模块IMEI码，如2862810043106128）

(3. 未激活的设备点击激活后才能使用

4. 保存


三、参数设置

参数1：时间计费填0，流量计计费填1

参数2：最大消费金额，100=1元

参数3：一元可以买的水量，1000=1升

参数4：时间模式填一升水的秒数，流量模式填一升水的脉冲

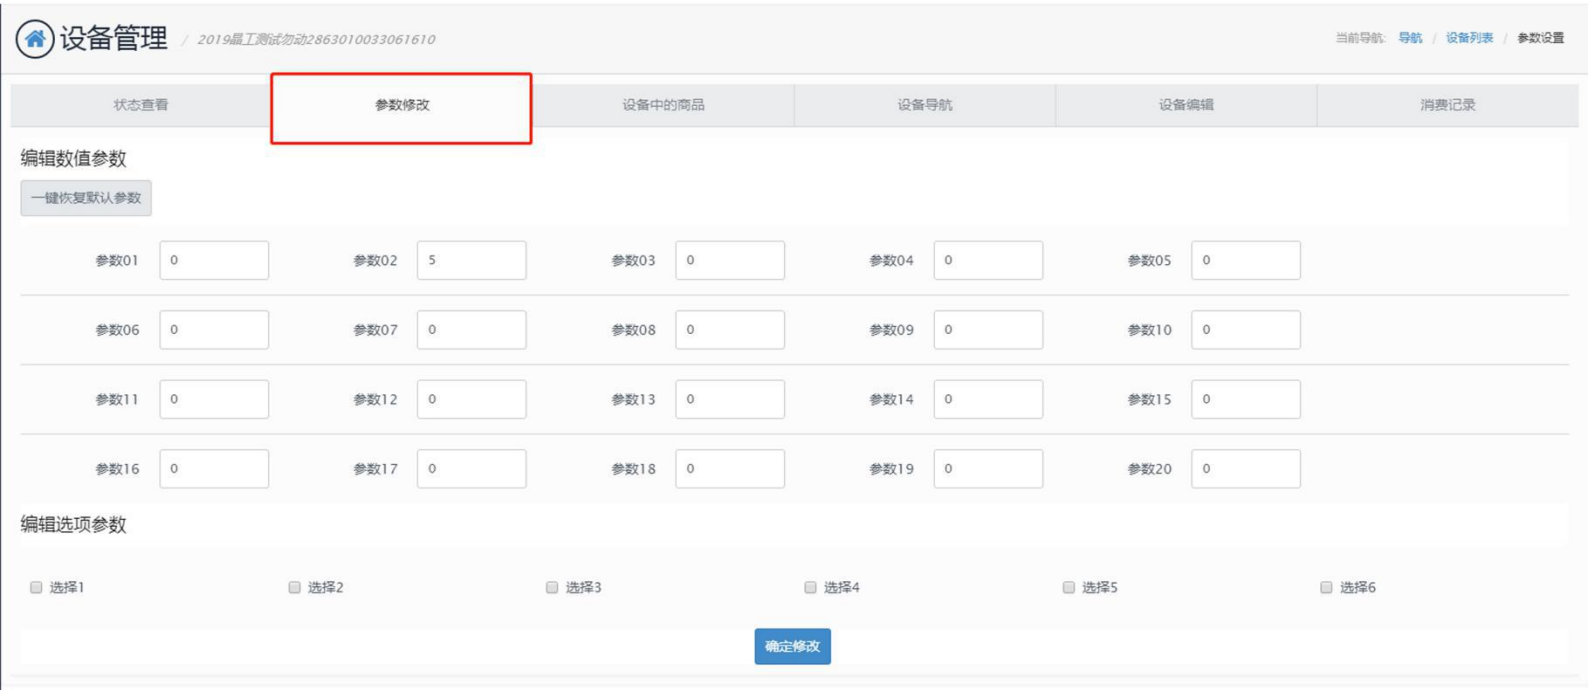

修改完毕后，点击“确定修改”



四、修改商品信息（点击商品后，第一个蓝色图标）



1. 首先设置 0 号商品（“商品在设备中的位置”填0）
2. 商品库存（填10000）
3. 最小库存（填10000）
4. 是否支持单次消费（是否支持非会员消费）
5. 单价 原价（填同样数字）
6. 保存

五、获取设备二维码（点击零号商品后第二个蓝色图标）

